





Merkezi Sistem Kazanlar 3 Geçişli Kazanlar


DD Demirdöküm
www.demirdokum.com.tr

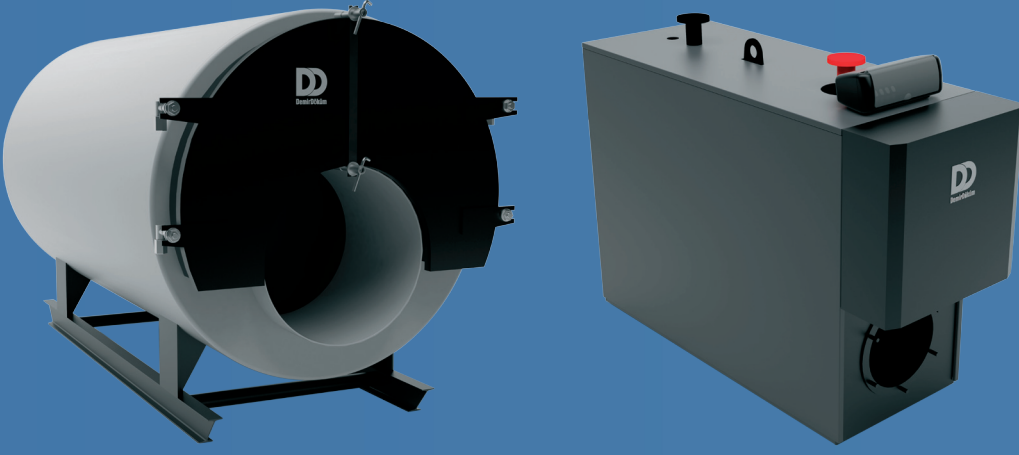

CK3/400-800

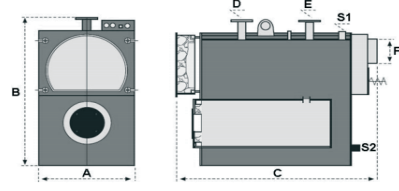

CK3/1.000-1.500

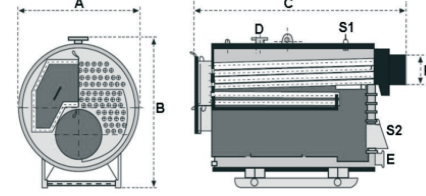

Geniş Kapasite Aralığı

400.000 ile 1.500.000 kcal / h kapasite aralığında standart olarak 3 bar işletme basıncına göre üretilmektedirler.



Uzun Ömürlü

Gaz yakıtın, sıvı yakıtı nazaran daha fazla korozif olması nedeniyle, duman borusu ve ayna kaynaklarında alınan konstrüktif tedbirler sayesinde boru uçlarının alev ve sıcak gazlara maruz kalması önlenmiştir, böylece gaz yakıt ile çok rahat bir şekilde uzun süre kullanılabilirler.



Güçlü İzolasyon

Folyo kaplı düşük izolasyonlu cam yünü izolasyonu ile ısı kaybı minimuma indirilir.



Dayanıklı Aksesuarlar ve Ekipmanlar

Yüksek sıcaklığa dayanıklı, cam ve elyaf bazlı fitiller ve contalar kullanılarak, cihazın daha uzun ömürlü olması sağlanmaktadır.

DemirDöküm ürünlerinde renk, görünüş, kullanım ve benzer değişiklikleri yapma hakkı saklı tutar.

Kazan Tipi		CK3/400	CK3/500	CK3/600	CK3/800	CK3/1.000	CK3/1.200	CK3/1.500
Kapasite	kW	465	581	698	930	1.163	1.395	1.744
	kcal/h	400.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
Yakla şık Bo ş Ağırlık	kg	1.130	1.300	1.600	1.970	4.100	4.500	5.500
Yakla şık Su Hacmi	lt	780	960	1.305	1.830	2.720	3.000	3.200
Max. Kazan Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90	90
Gaz Kısmı Direnci	mbar	3,1	3,9	4,4	6,2	6,5	7,2	7,5
Yakıt Tipi	Gaz Yakıtlı	Gaz Yakıtlı	Gaz Yakıtlı	Gaz Yakıtlı	Gaz Yakıtlı	Gaz Yakıtlı	Gaz Yakıtlı	Gaz Yakıtlı
Su Gidi ş/Dönüş (D/E)	DN	DN80	DN80	DN100	DN100	DN100	DN125	DN125
Gidiş Emniyet (S1)	inç	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Dönüş Emniyet (S2)	inç	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
Boyutlar	A	mm	850	900	1.000	1.100	1.650	1.850
	B	mm	1.610	1.710	1.910	2.100	1.950	2.200
	C	mm	2.290	2.390	2.450	2.650	3.400	3.910
	F	mm	300	350	400	400	400	500

Yetkili Satıcı Kaşesi

